

Pers. abgegeben  
bei F&S am 7. November 2011

spielplatzinspektor.de

J.R.

spielplatzinspektor.de Bergische Landstr. 17 45239 Essen

**Reimund Franke**  
**Auf der Gath 44**  
**40670 Meerbusch**

Jens Rehfeldt Bergische Landstraße 17  
45239 Essen  
Tel. 0201-40 85 317 Fax 40 85 954  
www.spielplatzinspektor.de  
mail@spielplatzinspektor.de

24.10.2011

**Sicherheitstechnische Beratung nach DIN 1176  
für das Kunstobjekt Kontrabass**

Der Aufstellung des Kontrabasses ist zulässig wenn:  
das Kunstobjekt keine versteckten Gefahren hat  
und allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen im Sinne  
der Norm DIN 1176 für Spielgeräte eingehalten werden.  
Hierzu muss im einzelnen das Beiblatt  
"Kunstobjekte und Denkmäler" beachtet werden.

Sachverständiger für Spielplätze  
Jens Rehfeldt



Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.spielplatzinspektor.de](http://www.spielplatzinspektor.de)

Jens Rehfeldt Bergische Landstraße 17  
45239 Essen  
Tel. 0201-40 85 317 Fax 40 85 954  
www.spielplatzinspektor.de  
mail@spielplatzinspektor.de

## **Denkmäler, Skulpturen, Kunstobjekte usw.**

Mit all diesen Anlagen und Gegenständen lässt es sich spielen, aber es sind keine Dinge, die im Sinne der Norm regelbar oder beschreibbar wären.  
Für diese Bereiche gibt es allgemeine Sicherungsgrundsätze.  
Es dürfen keine versteckten Gefahren auftreten, wenn sie bespielbar sind.  
Es gelten die allgemeinen Grundsätze für die Verkehrssicherungspflicht.

### **Das Objekt muss standsicher sein**

#### **Konstruktive Festigkeit muss gegeben sein**

#### **Materialbeschaffenheit darf nicht zu Verletzungen führen**

(Splitter, spitze oder scharfkantige Teile, nicht glatte Schweißnähte usw.)

#### **Fangstellen für den Finger müssen vermieden werden**

(Öffnungen zwischen 8 mm bis 25 mm, Eindringtiefe von mehr als 15 mm ab 100 cm Höhe))

Rohrenden müssen generell verschlossen sein

Hinweis: keine Fangstelle Finger bilden Trockenrisse in Holzbauteilen

Bewegliche Spalten müssen größer 12 mm sein

#### **Fangstellen für den Fuß müssen vermieden werden**

Spalten in Laufrichtung dürfen nicht größer 30 mm sein

#### **Fangstelle für Kopf und Hals müssen vermieden werden**

(Öffnungen zwischen 8,9 cm und 23 cm über 60 cm freier Fallhöhe)

(Öffnungen zwischen 45-155mm Tiefe > 45 mm u. höher 60 cm über der Standfläche)

(Öffnungen mit einem spitzen Winkel von kleiner 60°)

#### **Sicherheitsbereich sollte min. 150 cm betragen um das gesamte Objekt**


(Fallschutz ist notwendig, wenn das Objekt einen hohen Aufforderungscharakter zum Beklettern hat und das Objekt eine Fallhöhe von mehr als 100 cm besitzt)

Sachverständiger für Spielplätze

Jens Rehfeldt



**Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.spielplatzinspektor.de](http://www.spielplatzinspektor.de)**

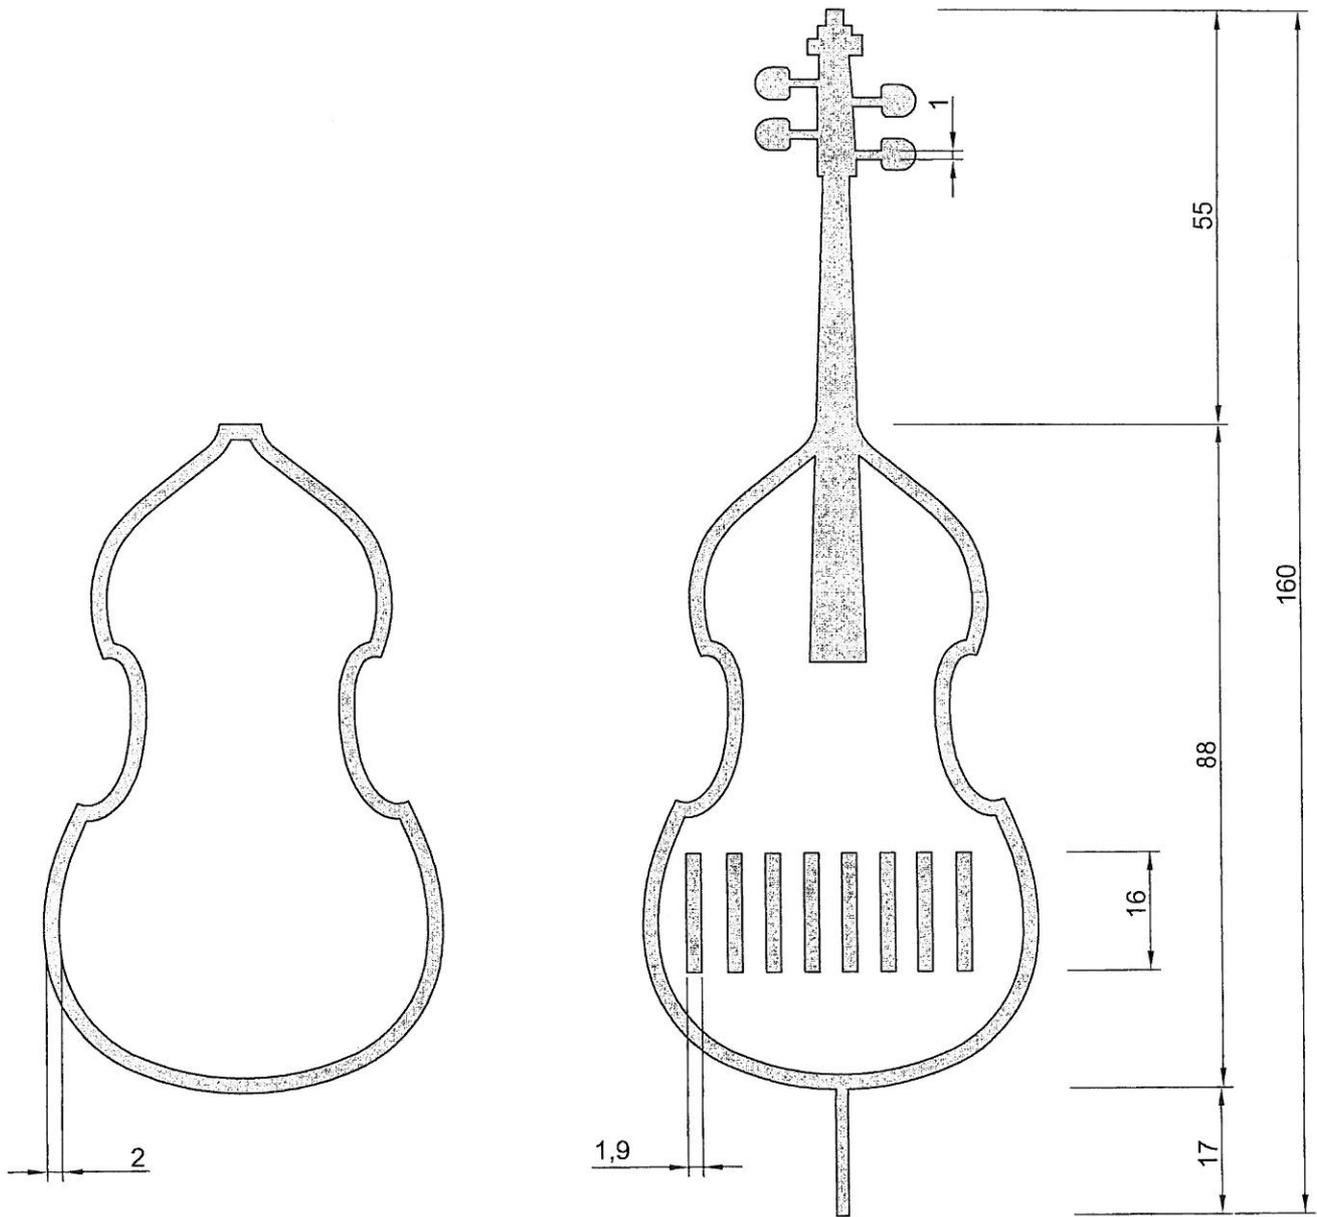

MODELL IM MS 1:20


Kontrabass

Maßstab 1:1

27.08.2011

oder kleiner  
als 8 mm

muß größer als  
825 mm sein

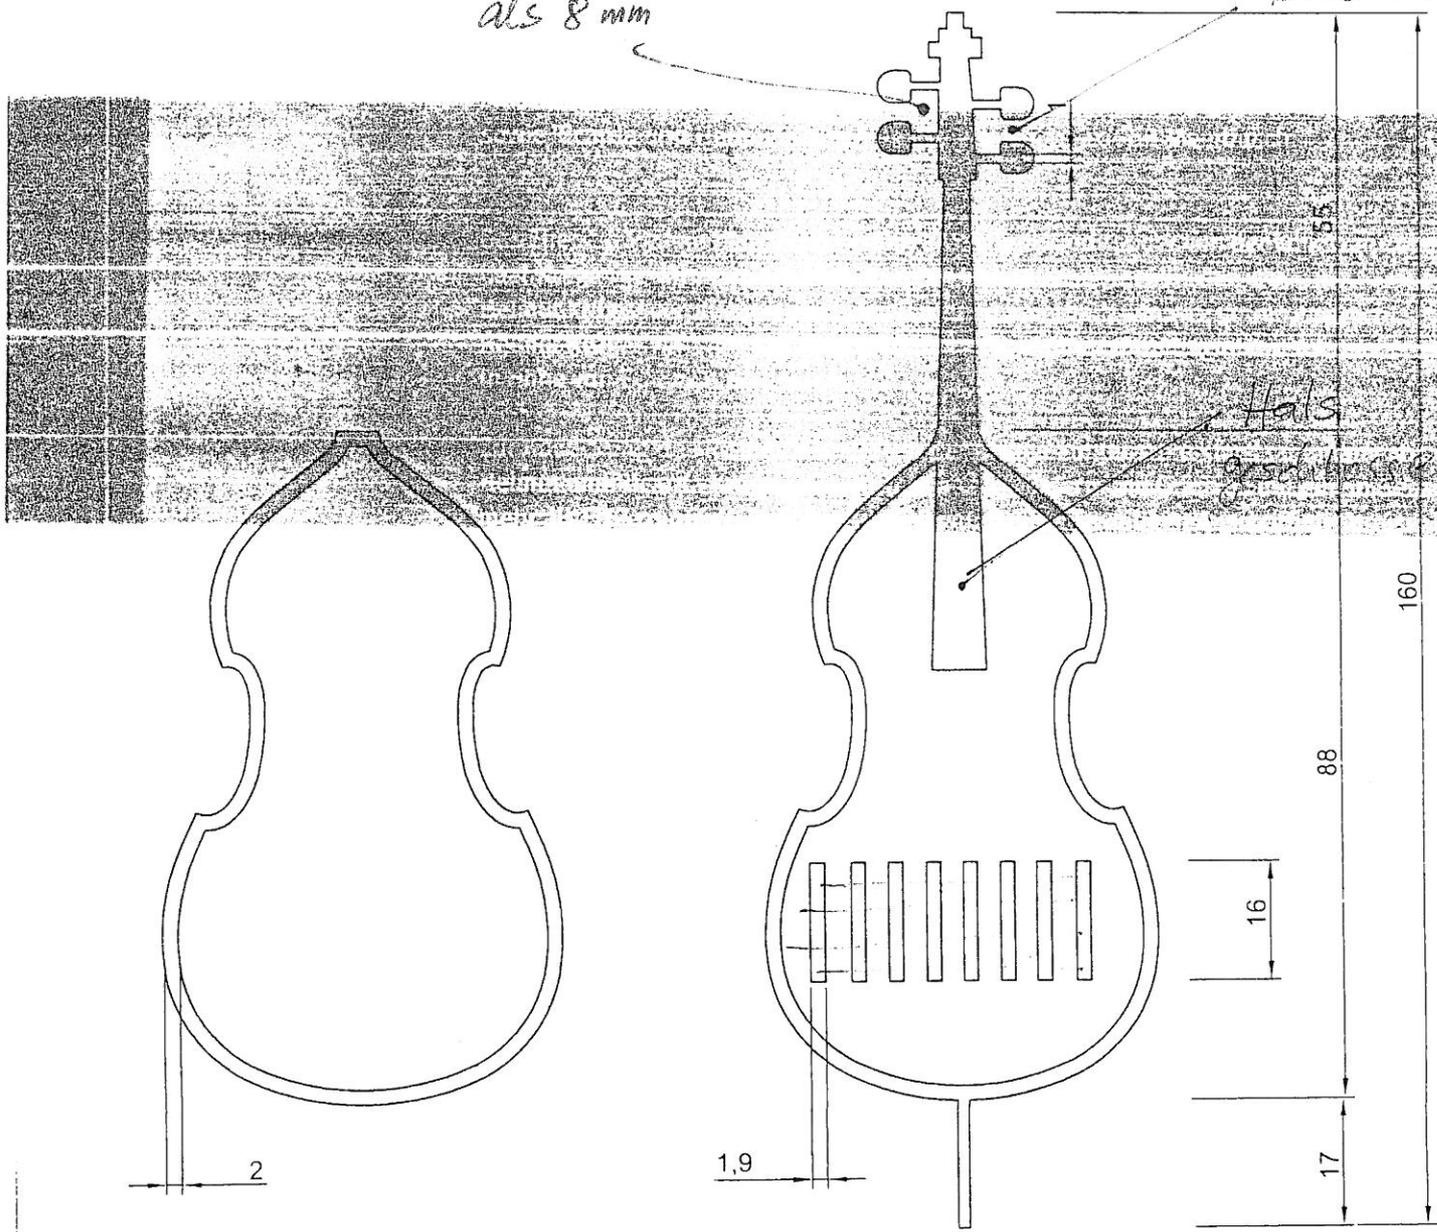


MODELL IM MS 1:20

Kontrabass

Maßstab 1:1




27.08.2011

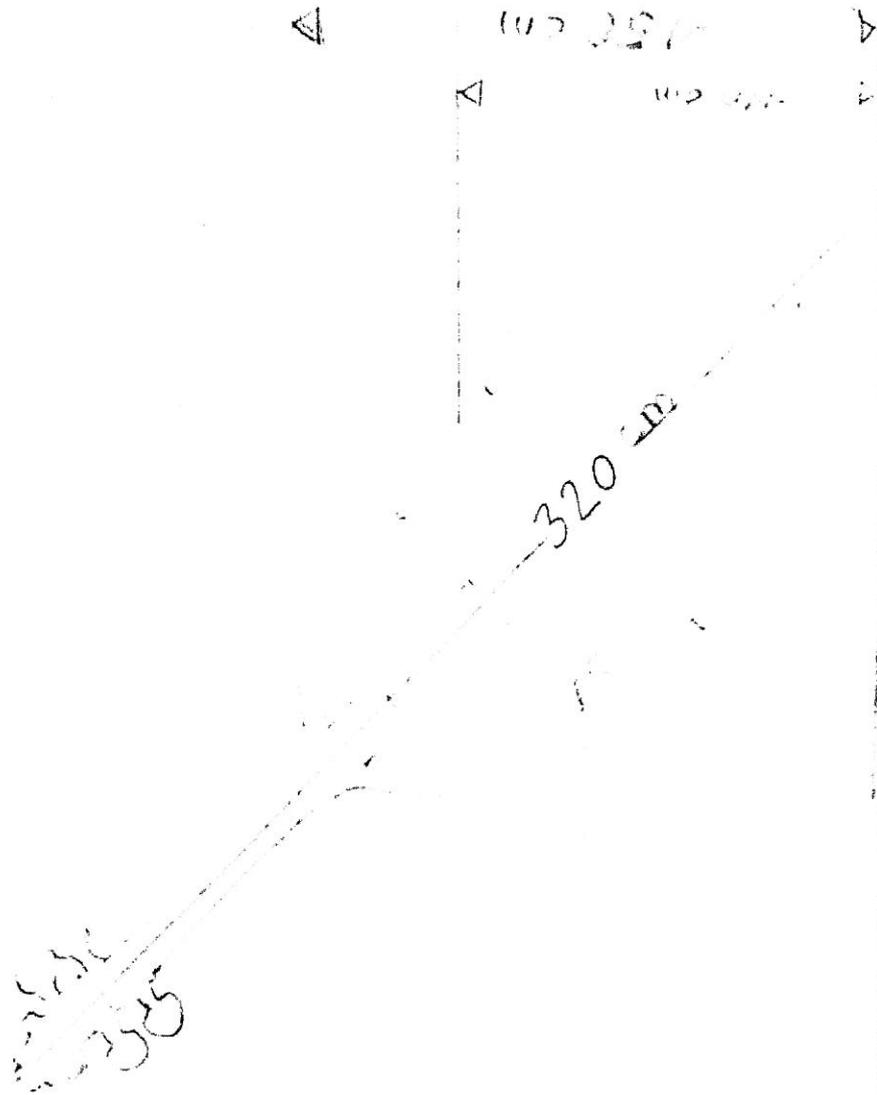

M. 1-20

spielplatzinspektor.de

*Jetzt geschlossen!*

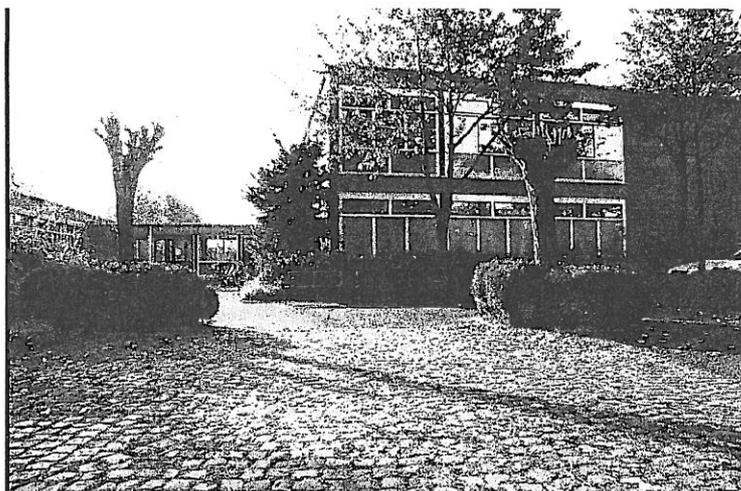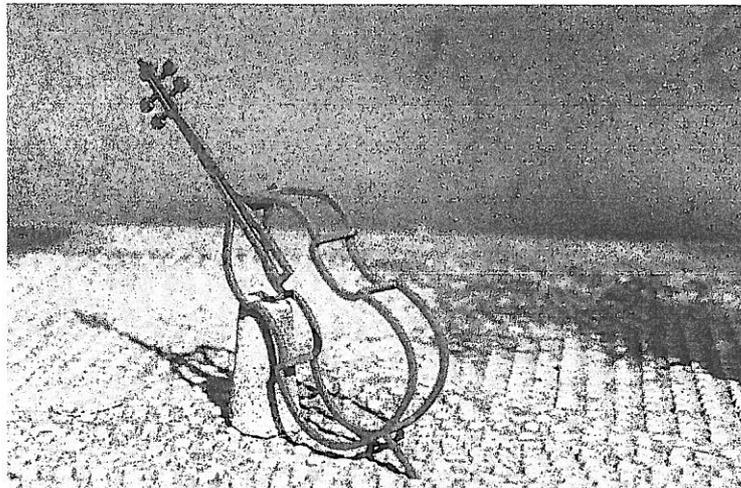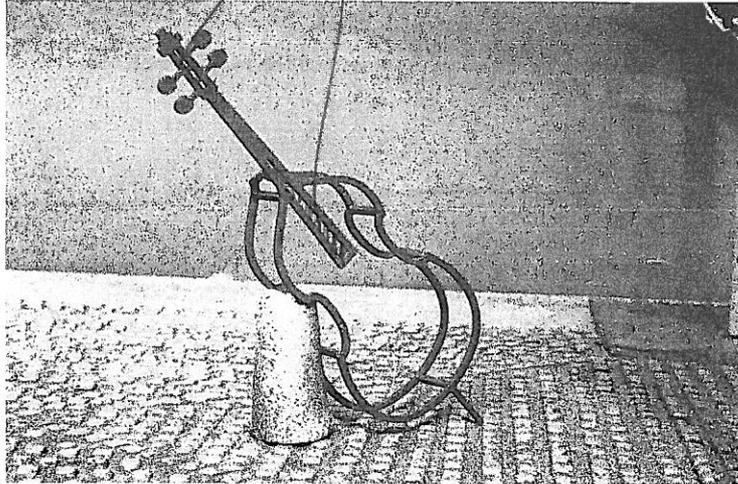

Spielplatzsicherheit – mit uns ein Kinderspiel!