

## Breitenanforderungen an Radverkehrsanlagen

Einrichtungsrادweg

2,00 m (1,60 m)


Zweirichtungsrادweg

3,00 m (2,00 m)



Radfahrstreifen

1,85 m

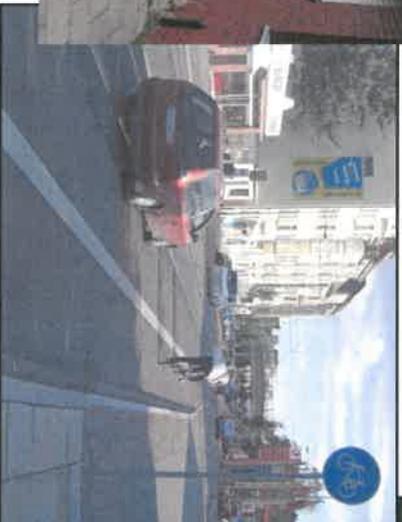

Schutzstreifen

1,50 m (1,25 m)



Gemeinsamer

Geh- und Radweg

4,00 m (2,50 m)



**Jeweils zzgl. Sicherheitstrennstreifen (0,5 bzw. 0,75 m)**

**Bei Neuplanungen:**

- Berücksichtigung der zunehmenden Nutzung von Pedelecs
- Vermeidung von Mindestmaßen!